


RE L

REFRIGERATORI D'ACQUA AD ACCUMULO


PRODOTTO IN FRANCIA

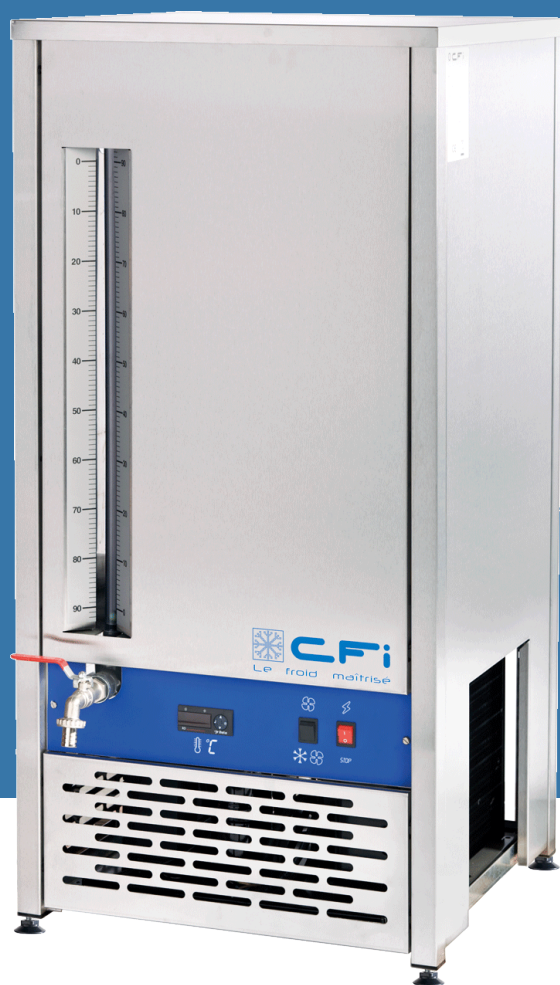

We provide quality,
professional equipment
and services to artisan bakeries.





GAMMA RE L

Facile da usare e da installare, la gamma di refrigeratori d'acqua ad accumulo RE L assicura che l'acqua sia sempre disponibile a una temperatura costante.

La gamma comprende 3 modelli con portate orarie che vanno da 90 litri a 250 litri l'ora, progettati per raffreddare l'acqua potabile di rete da +18°C a +2°C.

CONOSCENZA

Oltre 40 anni al vostro fianco



Con oltre 40 anni di esperienza, CFI ha raggiunto il suo alto livello di competenza grazie a un know-how unico nella progettazione di apparecchiature di refrigerazione e allo sviluppo di prodotti rigorosamente Made in France, sempre più affidabili ed efficienti.

VISITA
WWW.FROID-CFI.FR

LAB

Scoprite la vostra attrezzatura futura



Come centro di dimostrazione e formazione, il nostro LAB¹ è a vostra disposizione per testare le nostre apparecchiature in situazioni reali. Il nostro Dimostratore Baker è a disposizione per consigliarvi e assistervi.

FISSARE UN APPUNTAMENTO PRESSO
+33 (04) 75 57 55 00

ASSISTENZA

Al vostro servizio



Approfittate della potenza di una rete mondiale di distributori! Forniamo assistenza locale ai panettieri di tutto il mondo, aiutandovi in ogni fase del vostro progetto.

CHIAMATA
+33 (04) 75 57 55 00

SEMPLICE ED EFFICACE



La gamma RE L di refrigeratori d'acqua ad accumulo per panifici e pasticcerie comprende tre modelli:

RE L90: 90 litri/ora (da +18°C a +2°C)

RE L120: 120 litri/ora (da +18°C a +2°C)

RE L250: 250 litri/ora (da +18°C a +2°C)

Questi refrigeratori compatti forniscono a panettieri e pasticceri acqua di impasto sempre disponibile a temperatura costante. Grazie a una serpentina in acciaio inox, l'acqua immagazzinata nel serbatoio viene raffreddata prima di essere evacuata per gravità o tramite una pompa di tiraggio.

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE



• L'involucro del refrigeratore RE L è realizzato interamente in acciaio inox spazzolato. Gli involucri possono essere rimossi senza attrezzi. Sono facili da smontare e consentono un rapido accesso a tutti i componenti.

• L'installazione e la manutenzione sono semplici. La forma arrotondata del serbatoio in acciaio inox facilita la pulizia.

- Tutti i refrigeratori sono dotati di piedini regolabili per una facile regolazione del livello. I piedini sono retrattili per i refrigeratori sospesi.
- I modelli RE L90 e RE L120 sono dotati di una misuratore di livello acqua esterno che può essere letto direttamente e istantaneamente.
- Questo misuratore offre due vantaggi:
 - Permette di controllare in qualsiasi momento il livello dell'acqua nella vasca in acciaio inox;
 - Quando si riempie il miscelatore, misura con precisione il numero di litri d'acqua utilizzati.




Lo stoccaggio dell'acqua è garantito da un serbatoio arrotondato sovradimensionato. Questo **serbatoio in acciaio inossidabile 18/10** è isolato con schiuma poliuretana flessibile.

Tutte le **serpentine di refrigerazione sono in acciaio inox**. La distanza tra i tubi delle serpentine in acciaio inox è mantenuta su tutta l'altezza per garantire un **perfetto scambio termico**. L'acqua circola tra tutti i tubi, garantendo il massimo contatto.



ALLESTIMENTO

- Con la combinazione di un agitatore d'acqua, l'efficienza viene ottimizzata al massimo. Questa efficienza di scambio riduce i costi operativi e il consumo energetico.
- Il sistema di refrigerazione utilizza il refrigerante **R455A**.
- Il refrigerante viene espanso da una valvola di espansione che controlla costantemente la bobina per garantire un'alimentazione ottimale.
- I refrigeratori sono dotati di un attacco per l'acqua potabile 10/12 e di uno scarico di troppo pieno. Il riempimento è automatico, con monitoraggio permanente del livello interno dell'acqua.
- Un filtro ad alta capacità assicura che l'acqua del rubinetto sia **priva di impurità**.
- Il modello RE L 250 è fornito di serie con una pompa di tiraggio incorporata. È opzionale sui modelli RE L90 e RE L120.





RE L250



RE L120


PANNELLO DI CONTROLLO

Il pannello di controllo elettromeccanico consente di impostare la temperatura desiderata con **estrema precisione**. Il termostato controlla la temperatura dell'acqua con una precisione di 1/10 di grado.


Il colore blu del display ne facilita la lettura.

Un interruttore consente di selezionare il raffreddamento dell'acqua o la sola agitazione, in modo da poter godere dell'acqua a temperatura ambiente senza ulteriori consumi energetici.




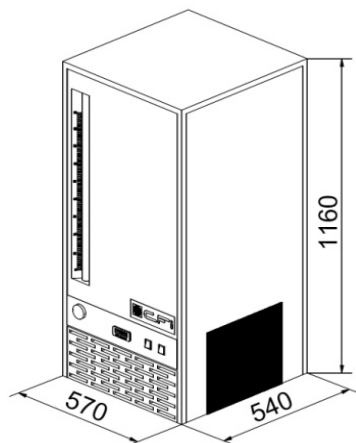

RE L 90

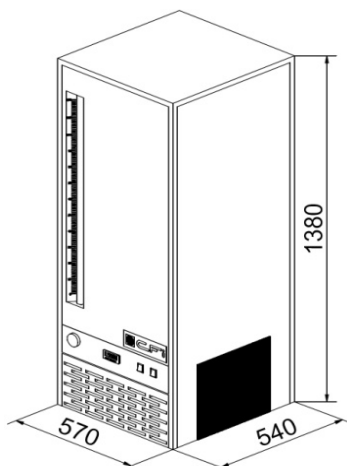

RE L 120

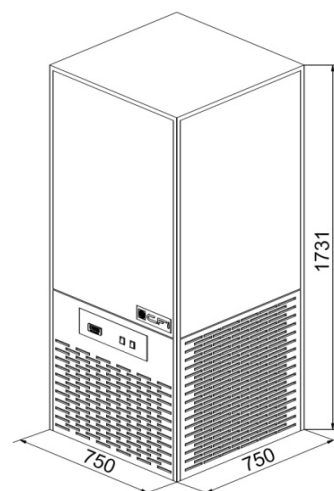

RE L 250

DATI E DIMENSIONI

	RE L90	RE L120	RE L250
Portata oraria da +18 a +2°C	90 litri / ora	120 litri / ora	250 litri / ora
Volume lordo del serbatoio	100 litri	130 litri	280 litri
Volume utile del serbatoio	90 litri	120 litri	250 litri
Gruppo	5/8 CV	1 1/8 CV	2 CV
Fluido	R455A	R455A	R455A
Capacità di raffreddamento a -10°C	1,2 kW	1,9 kW	3,1 kW
Tensione	220-240 V ~ 1 PH+N+T		
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potenza elettrica	1,6 kW	1,8 kW	2 kW
Connessione	8A	8A	12A
Peso netto a vuoto	85 kg	110 kg	210 kg
Peso in acqua	185 kg	240 kg	490 kg
Lunghezza	570 mm	570 mm	750 mm
Profondità	540 mm	540 mm	750 mm
Altezza	1160 mm	1380 mm	1731 mm
Pompa di pescaggio	€	€	●

● standard € opzione a pagamento

DATI EXTRA CONTRATTUALI

ALWAYS EVER- LASTING GOODS



Rue Benoit Frachon, 26800 PORTES-LES-VALENCE (France)
Tel : +33 (0) 475 575 500 - Email : contact@sebp-cfi.fr
www.froid-cfi.fr - www.pavaiiller.com

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence